

MISE EN SERVICE



Alimentation gaz

- Ouvrir le robinet du compteur.
- Vérifier l'étanchéité du raccordement gaz.
- S'assurer que le compteur laisse bien passer le débit nécessaire, lorsque tous les appareils à gaz de l'installation sont en service.

Alimentation électrique

- S'assurer que la chaudière est bien alimentée sous 230 V.


Remplissage des circuits :

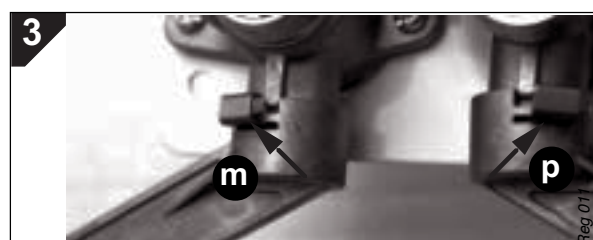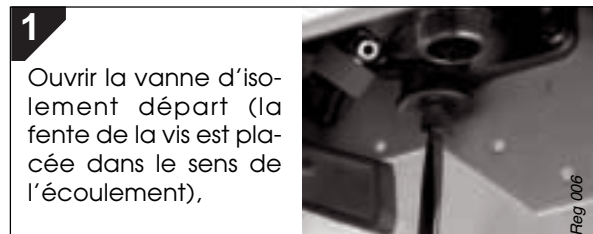

La plaque de raccordement est livrée dans cette position avec les deux clips tirés



Placer les manettes (m) et (p) en position de remplissage puis pousser les deux clips qui serviront de butée pour l'utilisateur,

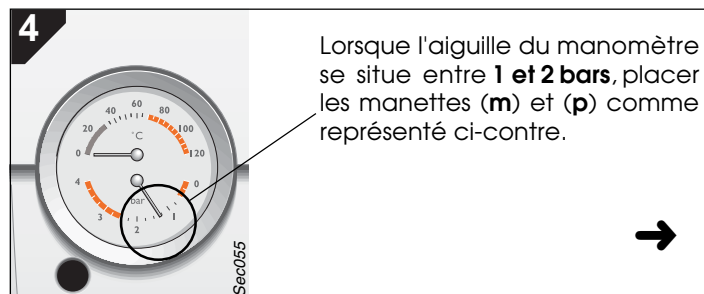

Nota : Si la plaque de raccordement n'est pas équipée d'un dispositif de remplissage avec disconnecteur **Saunier Duval Eau Chaude Chauffage**, utiliser le robinet prévu sur l'installation.

